



SL-FLEX48-8W30-20MA

Flexline 4x8 mm mit 8 Watt LED Band 3000K

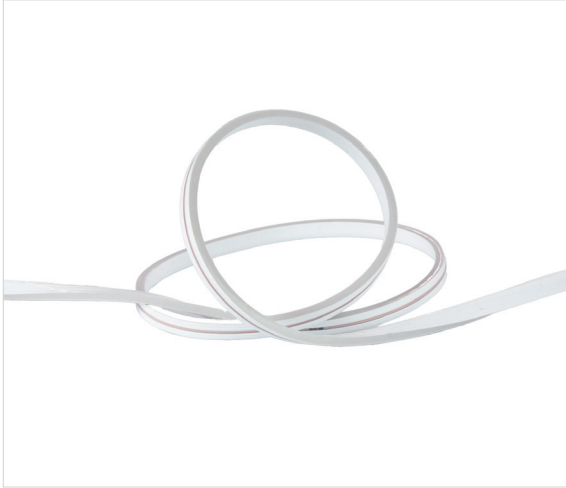

TECHNISCHE ZEICHNUNG

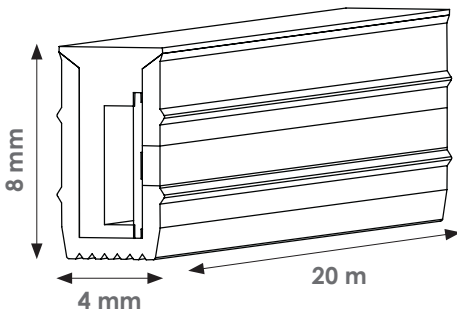

Die Kontaktstellen des Anschlusskabels müssen auf der Rückseite der Flexline auf das Led Band aufgesteckt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Silikonprofil 4 x 8 mm mit SIRO MONO LED 8 Watt/m
- » Das Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse G
- » Produkt kann überall abgeschnitten werden (FreeCut)
- » Produkt ist steckerfertig und kann mit
SL-FLEX48-DB500S (500 mm Anschlussleitung)
SL-FLEX48-DB2000S (2000 mm Anschlussleitung)
verbunden werden.
- » 20 Meter Rolle
- » geeignet zum Einbau im Möbelkorpus
- » Nutbreite: 4 mm*
- » Nuttiefe: 9 - 10 mm*
- » *Vor der Verarbeitung wird eine Probefräsung empfohlen !


TECHNISCHE DATEN LED

- » Spannung: 24V AC
- » Verbrauch: 8 Watt/m
- » Lichtfarbe: 3000K (warmweiß)
- » CRI: 80

Abmessungen Silikonprofil

- » Länge: 20.000 mm
- » Breite: 4 mm
- » Höhe: 8 mm

FRÄSBILD

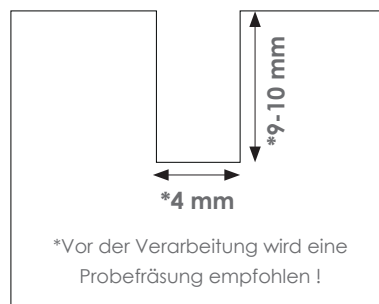

Produktinformationen

